


■スモークマシン本体の仕様

型 式	ロスコ デルタ3000™
定格電圧	A C 100 V
定格消費電力	900 W
定格周波数	50 / 60 Hz
最高周囲温度	40℃
本体質量	8.4 kg
プラグ	平行15A (接地極付), 変換プラグ付 (接地線付)
電源コード	V C T 1.25mm ² × 3 芯 × 2.6 m
ウォームアップ時間	約 13 分
スモーク粒子サイズ	0.25 ~ 60 ミクロン
適合スモーク液容器	ロスコ スモーク液 4 リットルボトル
付属品	R J - 45 中継プラグ

■ロスコ純正スモーク液は用途に合わせてお選びください

クリアー/ スタンダード (標準)	一般的な「ロスコ」のもくもくとした煙の拡散。 連続的な発煙を行う場合、設定するボリュームレ ベルは20%まで。
ライト	照明環境下でうっすらとした「もや」を演出します。 *ロスコのスモーク液はオイルベースではないため、 長時間、大気中に滞留することはありません。
ステージ&スタジオ	タイミングで瞬間的な演出効果を狙う場合などに 使用します。また、いつまでも空間に煙が残って ほしくない場合、断続的に発煙するなどして使用 します。 *ボリュームレベルは使用する現場で最適なレベ ルを見つけてください。

■外形寸法

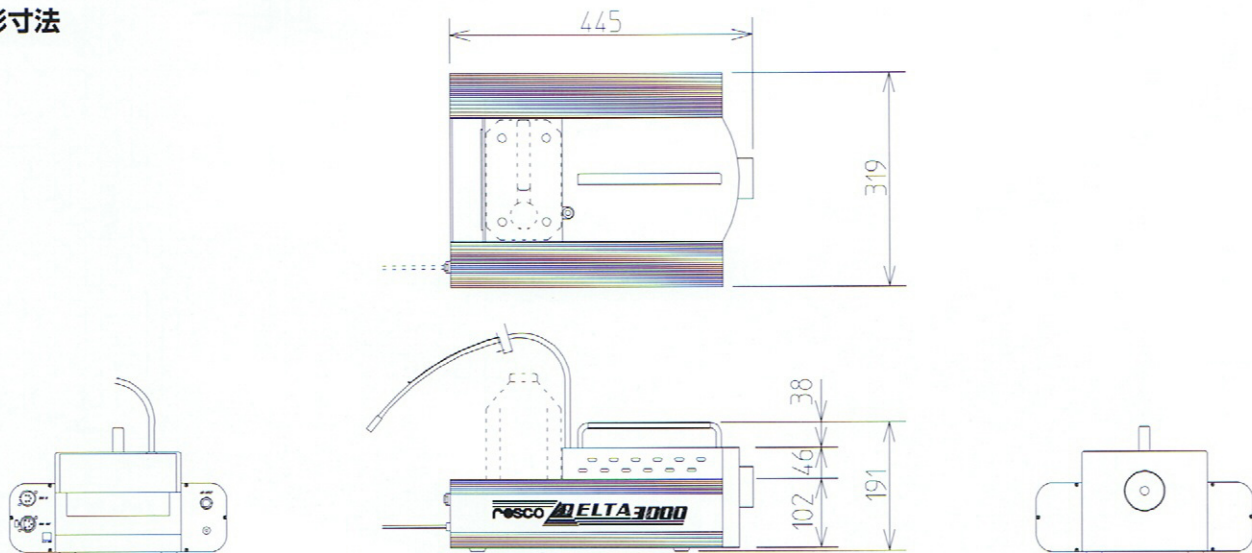

■リモートコントロールボックスの仕様

種 類	デジタル/DMX	アナログ/DMX	
リモートコード	LAN 8 芯ストレート (平型コード) *カールコードタイプ		
プラグ	R J - 4 5 プラグ		
操作画面	デジタル	アナログ	
指示言語	* 6ヶ国語採用	英語のみ	
DMX 5 1 2	○	○	
DMX アドレス設定方法	ジョグダイヤル	ロータリー・ツマミ	
タイマー	発煙時間	9分59秒	2分
	発煙休止時間	5分59秒	4分
手元操作	○	○	

※「デジタル/DMXリモートコントロールボックス」の指示言語は英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ドイツ語です。



注 意

1. 使用環境、使用条件について

- このスモークマシンは屋内用です。屋外で 사용하지 しないでください。屋外で使用する、感電・火災の原因となることがあります。
- このスモークマシンは最高周囲温度以下で使用してください。破損・変型・火災の原因となることがあります。
- 湿気や水気のあるところで 사용하지 しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

2. 設置及び使用方法について

- スモークマシンの設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- スモークマシンの設置に方向性があります。取扱説明書に従って正しく設置してください。指定以外の設置を行うと、マシン本体の破損や火災・けがの原因になることがあります。
- スモークマシンの動作中は、人物・物体・炎に向かっての発煙は、取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定距離より近すぎると、人物の呼吸器に対しての障害、物体にシミが付いたり、火災の原因となります。

保証期間：ご購入いただいたから1年

ロスコ純正スモーク液以外のスモーク液を使用した場合、直ちに保証は無効となります。ロスコ純正スモーク液には当社が責任をもって保証する責任表示シールが貼られています。責任表示シールが貼られていないものについては内容成分が異なるものと判断します。

また、取扱説明書以外の取り扱いや分解、改造などによる事故および故障は無効となります。

エルシーイースト株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿5-4-1 Qフラットビル602

Tel 03-3356-2017 Fax 03-3356-2037

E-mail:contact@lc-east.com http://lc-east.com

※このパンフレットは、平成17年10月1日現在のものです。
 ※このパンフレットに記載されているデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
 ※当社が米国ロスコ社より輸入、販売する「ロスコ・スモークマシン」は全て、予め「AC100V」で作りなおされて輸入されます。電圧降下するものではありません。
 また、日本国内で流通・販売を可能にするためにマシン本体に日本語表記による「本体表示銘板」および「注意・警告表示ラベル」が貼られています。