


ロスコ・フォグ/スモークマシン 1700

本体が前傾姿勢にデザインされた後部にはロスコ・スモーク液 4 リットル ボトルを収納します。オペレータ不在のオート発煙をコンセプトに設計されたロスコ1700は、連続発煙時間、発煙休止時間を任意設定するシーケンサ機能を持ち、さらにノンストップの連続発煙及び1つのリモートコントロールボックスで最高 4 台まで同時発煙を可能にした点はロスコ・アルファ900V2やロスコ1600と差別化されます。

クラブやショー・レストランなどの比較的、小さな空間から劇場、ホールやコンサートの照明下での光の演出効果として使用。また同時発煙機能を生かして、防災訓練施設、アミューズメントパーク等で常設の装置として設置することでその機能はますます発揮されます。

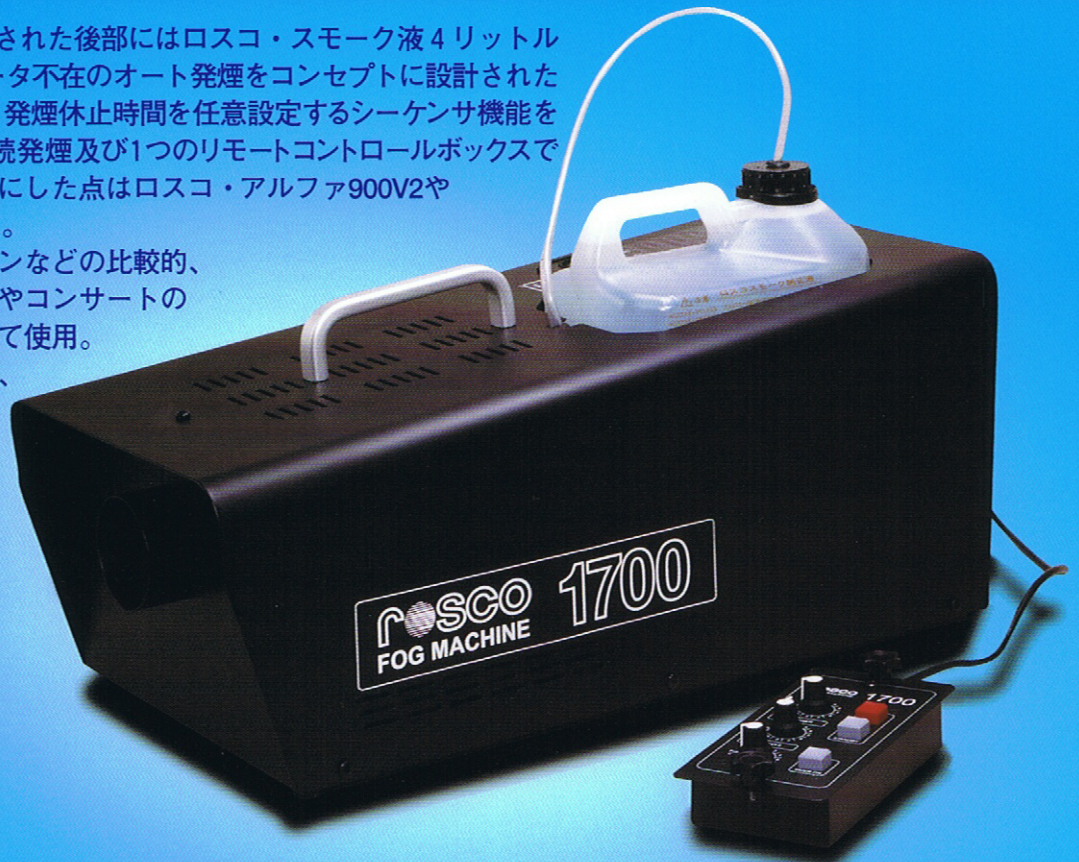

■主な特徴

- 付属のリモートコントロールボックス1つで最高 4 台まで同機種をリンク (連鎖) 発煙することが可能となります。(デジチェーン機能)
*接続されるリンク (連鎖) 発煙用ケーブルは別売品になります。リンク (連鎖) 発煙用ケーブルを接続しないときは、本体付属のダストキャップをかぶせて下さい。
- 連続発煙時間と発煙休止時間を設定できるオート発煙が可能です。(シーケンサ機能)
連続発煙時間 2 ~ 18 秒 / 発煙休止時間 2 ~ 18 秒
- ノンストップ連続発煙
過熱防止装置を働かせながら、断続的な連続発煙を実現します。
注) 発煙後のヒータリング (追炊き) 中は発煙量が一時的に落ちます。
- DMX コントローラ (別売品) を使うことで調光卓からの DMX512 信号での操作が可能となります。

■オプション (別売り)

- ・専用ハードケース
- ・DMX コントローラ
- ・ダクトホースセット
- ・リンク (連鎖) 発煙用ケーブル
- 適合スモーク液ボトル
・4 リットルボトル

■ロスコ純正スモーク液は用途に合わせてお選びください。

クリアー	一般的なもくもくと拡散してゆく煙。 *クリアーは無臭タイプ。スタンダード (標準) は若干、独特な臭気がありますが、大気中の残留時間はクリアーよりも長くなります。
ステージ&スタジオ	タイミングで瞬間的な演出効果を狙う場合や大気中の煙を早く消したい場合に使用します。
ライト	照明環境下でうっすらとした「もや」演出します。

■仕様

型式	ロスコ 1700
寸法 (mm)	500 × 240 × 220
定格電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	800
ウォームアップ時間 (分)	10
定格周波数 (Hz)	50/60
最高周囲温度 (°C)	40
本体質量 (kg)	10
プラグ	平行15A (接地極付)、変換プラグ付 (接地線付)
電源コード	VCT 1.25mm ² × 3 芯 × 1.5 m
リモートコントロールボックス	スタンバイ・スイッチ
	フォグスイッチ
	フォグボリューム
	タイマーオン・スイッチ
最大消費スモーク液	毎時 2.1リットル/最大ボリュームレベルでの発煙時
スモーク粒子のサイズ	0.25 ~ 60 ミクロン
オン/オフ発煙設定タイマ (ON TIME)	
オフ用発煙設定タイマ (OFF TIME)	

※このパンフレットは、平成16年7月1日現在のものです。
 ※このパンフレットに記載されているデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
 ※当社が米国ロスコ社より輸入、販売する「ロスコ・スモークマシン」は全て、予め「AC100V」で作りなおされて輸入されます。電圧降下するものではありません。
 また、日本国内で流通・販売を可能にするためにマシン本体に日本語表記による「本体表示銘板」および「注意・警告表示ラベル」が貼られています。